


NEO Titanium

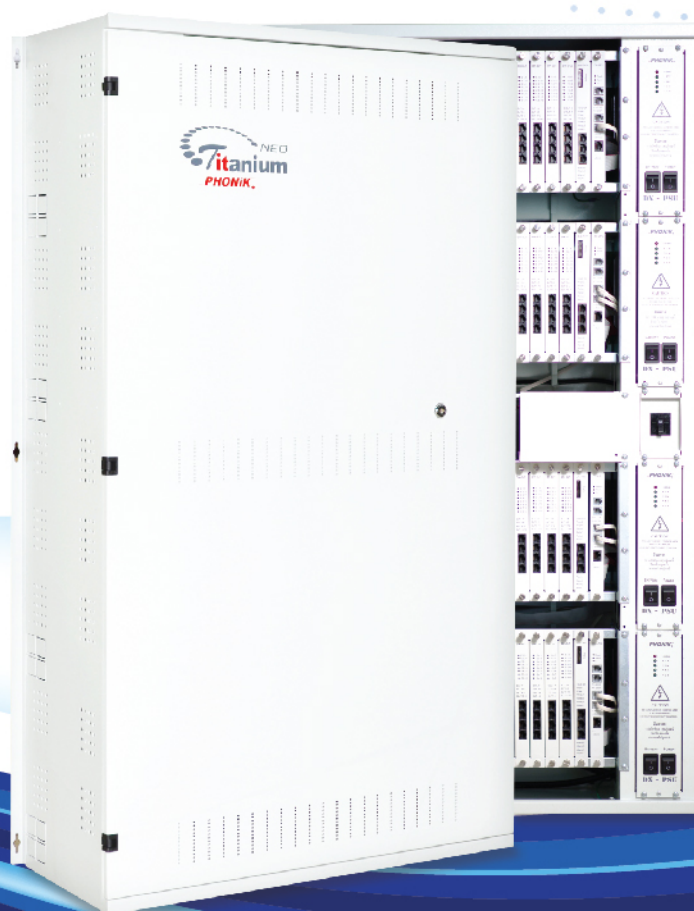

CAT1717

Flexible Numbering

กำหนดหมายเลขภายในได้ 1-8 หลัก ทำให้สามารถจำแนกหมายเลขตามหมวดหมู่ได้ง่าย เช่น หมายเลขชั้น, หมายเลขลำดับห้อง และสามารถใช้งานหมายเลขนำเดียวกัน แต่มีจำนวนหลักที่ต่างกัน เช่น หมายเลข 1 เป็นแผนกขาย หมายเลข 104 เป็นเครื่องโทรศัพท์ภายใน

Hunting Number

หมายเลขนำหมู่ สำหรับการเรียกเครื่องโทรศัพท์ ภายในเป็นกลุ่ม โดยสามารถตั้งค่าให้เรียกเครื่องภายใน ได้หลายแบบ เช่น

- แบบเรียกให้ดังพร้อมกันทั้งกลุ่ม
- แบบวนรอบจะวนเรียกไปตามเครื่องในกลุ่ม
- แบบตามลำดับจะลำดับหนึ่งก่อน ถ้าไม่ว่างจะเรียกไปลำดับถัดไป
- แบบวนรอบ หรือ ตามลำดับที่มีหัวหน้างาน กรณีเครื่องโทรศัพท์ภายในทุกเครื่องสายไม่ว่าง จะเรียกไปยังเครื่องหัวหน้า
- แบบเรียกไปเครื่องที่เข้าเวรในกลุ่ม กรณีมีผู้เข้าเวรประจำวัน สามารถกดรหัสให้การเรียกเข้ากลุ่มมาดังที่เครื่องตนเอง

Operator Number

หมายเลขเครื่องโอเปอเรเตอร์ หมายเลขพิเศษของระบบมีการทำงานพิเศษต่างตามแต่จะกำหนด เช่น

- การโทรเข้ามาจากภายนอกกลุ่มที่ 1 (แผนก) เมื่อกดเลขศูนย์จะไปดังเครื่องกลุ่มที่ 1 แต่ถ้าโทรเข้ามาจากภายนอกกลุ่มที่ 2 (แผนก) เมื่อกดเลขศูนย์จะไปดังเครื่องกลุ่มที่ 2 แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 ในระบบสามารถแยกได้แตกต่างกัน 8 แผนก
- การโทรเข้ามาจากภายนอกในเวลากลางวัน เมื่อกดศูนย์จะไปดังเครื่องกลุ่มที่ 1 แต่ถ้าเป็นเวลากลางคืน จะสามารถกำหนดให้ไปดังเครื่องกลุ่มอื่น ๆ ที่ต้องการได้

Caller ID.

การโทรเบอร์ ระบบสามารถรับสัญญาณโทรเบอร์ จากชุมสายโทรศัพท์ ที่ส่งสัญญาณโทรเบอร์ และไม่เพียงการโทรที่เครื่องคือโอเปอเรเตอร์เท่านั้น ระบบสามารถส่งสัญญาณโทรเบอร์หมายเลขผู้โทรเข้าไปที่เครื่องโทรศัพท์โทรเบอร์ได้ทุกเครื่องภายใน ในกรณีเรียกไปเครื่องภายในทั้งกลุ่ม จะสามารถโทรเบอร์ได้พร้อมกันทุกเครื่องที่กระดิ่งดัง หรือหากมีการโอนสายหลายๆทอด จะยังคงส่งสัญญาณโทรเบอร์ หลังกระดิ่งทุกๆครั้ง

Built-in Manual

คู่มือการใช้งานและการโปรแกรม ที่ติดตั้งมาพร้อมตัว หากระบบยังคงติดตั้งใช้งาน และสามารถต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องพิมพ์ได้ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนจะยังคงมีคู่มือเสมอ ไม่ต้องกังวลคู่มือหายคู่มือไม่ตรงรุ่น

Built-in Battery Backup

ด้วยการคำนึงถึงการสื่อสารที่ไม่หยุดนิ่ง ระบบจึงได้ติดตั้งแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าเป็นมาตรฐานภายในตัว แยกสัดส่วนจากแผงวงจรป้องกันน้ำกรดจากแบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้าสำรองนี้ ได้รวมวงจรชาร์จเจอร์ เพื่อชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ให้มีไฟฟ้าเต็มตลอดเวลา และสามารถใช้งานจากไฟฟ้าสำรองได้ไม่น้อยกว่า 1-8 ชม. (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของตัว โหลดการใช้งานและประจุในแบตเตอรี่)

RJ-45 Connector and Power Failure Transfer

ชนิด RJ-45 ซึ่งใช้งานทั่วไปในระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้สะดวกในการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายระบบ สามารถหาซื้อต่อสายได้สะดวก และระบบยังมีวงจรต่อสายตรงเมื่อปิดตัว กรณีต้องปิดตัวเพื่อบำรุงรักษา จะยังคงไม่พลาดการติดต่อเมื่อสามารถใช้โทรศัพท์สายตรงได้

PI-Series PI-32G, PI-96S Digital Hybrid Key Telephone

Function Programmable

32 ปุ่มโปรแกรม สามารถแสดงไฟได้ 2 สี แสดงสถานะการใช้งานของสายในสายบอกเรียกสายในหรือต่อสายบอกเพียงปุ่มเดียว

ปุ่ม REDIAL

โทรออกวนซ้ำ
หมายเลขสุดท้าย

ปุ่ม HOLD

พักสายบอกพร้อมกันได้ทุกสาย
รับสายจาก Key เครื่องอื่นได้

PI-32G

ปุ่ม FLASH

พักสายบอกเพื่อโอนสาย
หรือ ก้าวฟังก์ชันอื่น สายที่
ถูกพักจะโดยเสียงคนตรี

ปุ่ม H/F

ใช้โทรออกหรือ
รับสายโดยไม่ต้อง
ยกหูสนทนา

ปุ่ม CAMP

ใช้ในการหอยสายเมื่อ
เรียกไปแล้วสายไม่ว่าง

จอภาพขนาด 4 แถว 64 ตัวอักษร

แสดงผลเป็นภาษาไทย / อังกฤษ
แสดงหมายเลขภายในที่โทรเข้ามา
แสดง วัน, วันที่, เดือน, ปี,
และเวลาขณะไม่ได้ใช้งาน

ปุ่ม PROG

ใช้ร่วมกับปุ่ม

- INT สำหรับ การตอบรับอัตโนมัติ
- DND สำหรับ ปิด/เปิด ห้ามสนทนา

ปุ่ม DND

ไฟแสดงสถานะ
ห้ามสนทนา

ปุ่ม MUTE

ใช้ ปิด/เปิด ไมโครโฟน
เมื่อต้องการให้ผู้สนทนา
นั้นได้ยินเสียง

ปุ่ม INT

เป็นการวางหู และยกหูใหม่อย่างรวดเร็ว
ไฟแสดงสถานะการโทรสายในและรับสายใน
มาคอย

CONF.

สำหรับประชุม 3 สาย
1 สายใน 2 สายนอก
2 สายนอก 1 สายใน
3 สายใน

TRF

สำหรับโอนสาย
ไปยังสายภายในอื่นๆ
อย่างรวดเร็ว


Down.

เลื่อนหน้าจอลง และ
ปรับความดังเสียงลดลง

Up.

เลื่อนหน้าจอขึ้นและ
ปรับความดังเสียง
เพิ่มขึ้น

PI-96S




New Titanium



Digital PABX

Special Features

- MAXIMUM 2,048 PORTS/SYSTEM
- CALLER ID.
- OGM. & DISA
- 30 PARTY CONFERENCES
- HUNTING GROUP
- USAGE LIMITATION
- WAKE-UP / REMIND
- 30 CLASSES OF SERVICE
- I-BILL (INTERNAL BILLING)

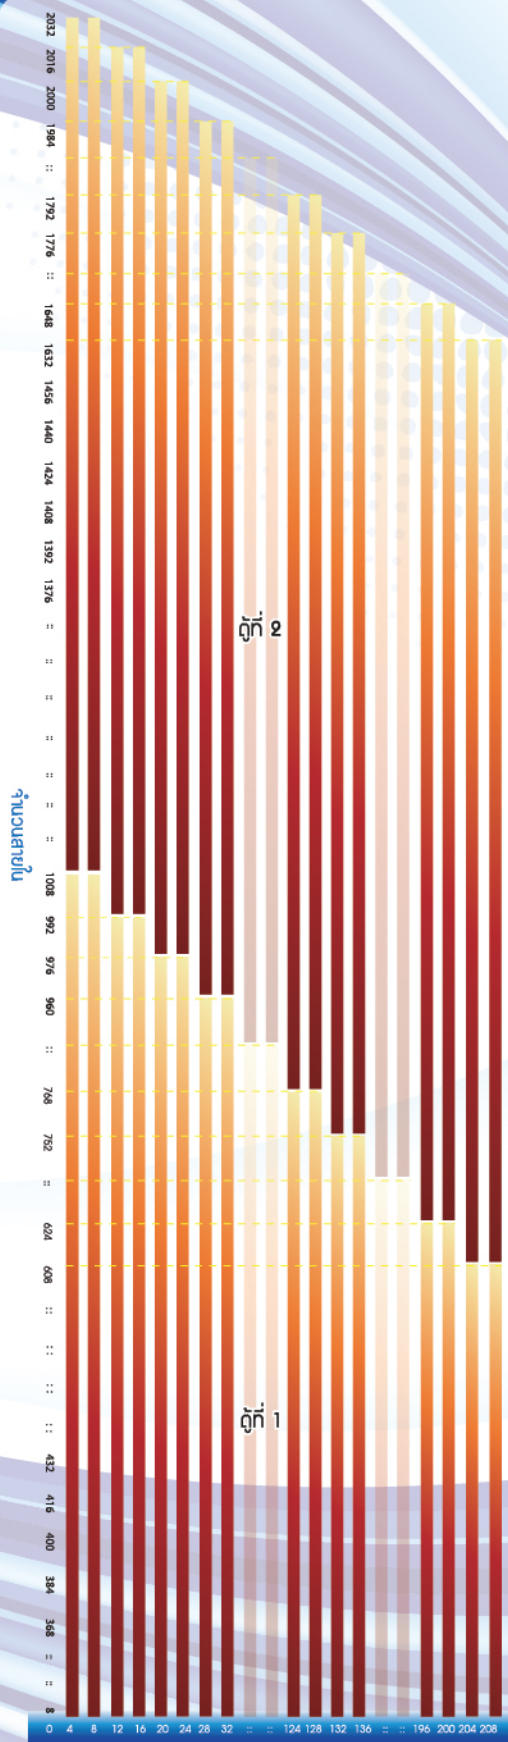


จำนวนสายนอก
Titanium ขนาดของตู้ที่ขยายเป็นแผงๆ

PHONIK มุ่งมั่นพัฒนา วิจัย และออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่ทันสมัยใหม่อยู่เสมอ และมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด มีคุณภาพการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ทนทาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลาย กลุ่มเป้าหมาย จนเป็นระบบโทรศัพท์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานสูงสุด ด้วยการพัฒนาให้ก้าวทันกับนวัตกรรมอยู่เสมอ

Titanium ระบบโทรศัพท์ถูกออกแบบและผลิตด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 โดยเฉพาะการออกแบบให้เป็น Modular Design สามารถถอด-เพิ่ม-เปลี่ยนแผงวงจรได้ง่าย และยังสามารถอัพเกรดระบบในอนาคตได้ง่าย ทำให้การขยายระบบ เป็นเพียงการเพิ่มแผงวงจรที่ต้องการ

Titanium ระบบโทรศัพท์ดิจิทัลขนาดใหญ่ 2,048 ในระบบเดียว ไม่จำกัดคู่สายสนทนา (Digital Non Blocking) สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบโทรศัพท์ย่อย (Remote Unit) ผ่านใยแก้วนำแสงด้วยสัญญาณดิจิทัล PCM 2Mbps.(E1) คุณภาพเสียงชัดเจน

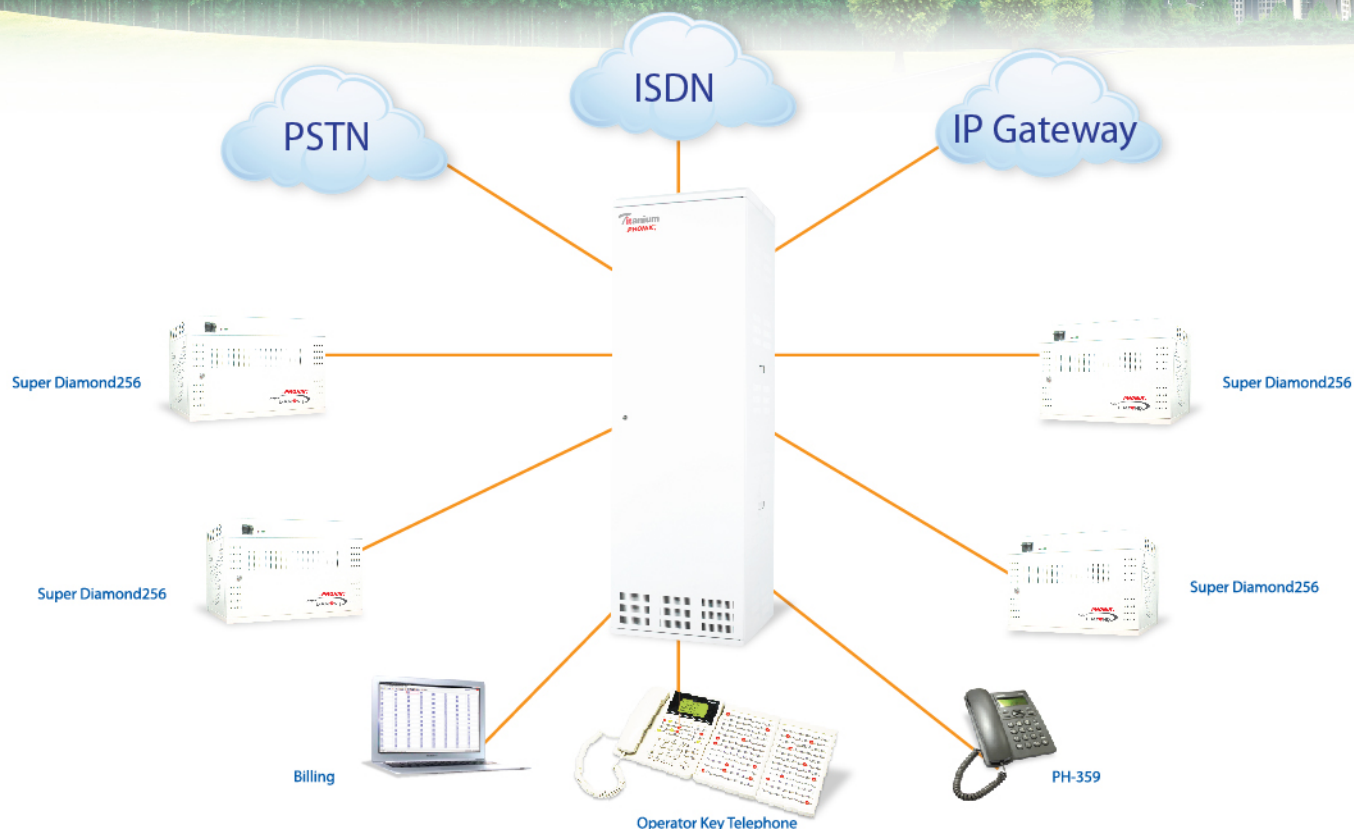

System Specifications

Model		Titanium-512	Titanium-768	Titanium-1024	Titanium-1280	Titanium-1536	Titanium-1792	Titanium-2048
Switching Method		----- Time Division Switch -----						
Control Method		----- Stored Programmed Control -----						
Capacity	Extension @ 8 CO.	496	752	1008	1264	1520	1776	2032
	Extension @ 64 CO.	384	640	896	1152	1408	1664	1920
	Extension @ 128 CO.	256	512	768	1024	1280	1536	1792
Key Telephone or DSS Interface		32	48	64	80	96	112	128
Music on Hold	Internal	-----			2	-----		
	External	-----			1	-----		
Sensor Port (Zone)		-----			4	-----		
RS-232C (Port)		----- 6 -----			----- 10 -----		-----	
Power Supply (Unit)		2	3	4	5	6	7	8
Internal Backup Battery (Unit)		4	6	8	10	12	14	16
(12 Vdc. 17Ah. Sealed Type)								
(12 Vdc. 7.5Ah. For Neo Titanium)								
Built-in Battery Charger		-----			Yes	-----		
Power Consumption (VA.)		550	825	1100	1375	1650	1925	2200
Power Failure Transfer		-----			External Wiring	-----		
Enviromental Humidity		-----			0-90%	-----		
Operation Temperature		-----			0-40 °C	-----		
Dimension (H x W x D)(cm.)		----- 188 x 55 x55 -----			----- 188 x 55 x55 x 2 Cabinets -----			
Installation Type		----- Pedestal ----- (Wall Mouth for Neo Titanium)						

System Functions

คุณสมบัติการโทร

Insoon

- โทรออกแบบต่อสายนอกให้อัตโนมัติ
- โทรออกแบบระบุสายนอก
- โทรออกทวนเลขหมายสุดท้าย
- โทรออกทวนเลขหมายสุดท้ายบวกรหัส
- โทรออกทวนเลขหมายสุดท้ายลบหนึ่ง
- โทรออกทวนเลขหมายสุดท้ายสิบครั้ง
- โทรออกด้วยเลขหมายบันทึกพิเศษ
- โทรออกด้วยหมายเลขย่อ ส่วนตัว 10 หมายเลข
- โทรออกด้วยหมายเลขย่อ ส่วนรวม 90 หมายเลข
- โทรออกโดยใช้รหัสส่วนตัว
- โทรออกฉุกเฉิน
- โทรประกาศออกเครื่องขยายเสียง

โทรแล้วสายไม่ว่าง

- จองสาย
- ต่อสายอัตโนมัติเมื่อสายว่างลง
- เตือนสาย
- ส่งสัญญาณเตือนว่าสายอยู่
- แทรกสาย
- แทรกเพื่อแจ้งเรื่องด่วนหรือร่วมสนทนา

ขณะสนทนา

- พักสาย, โอนสาย
- สลับสาย, ประชุมสาย
- ฝากสายนอกไว้ที่ตู้เพื่อตั้งกลับมาสนทนาภายหลัง หรือ เพื่อโอนสาย
- โอนสายออกไปที่สายในสายอื่น
- โอนสายเข้าระบบฝากข้อความ
- โอนสายในกรณีติดตั้งหลัง Host PBX
- สลับสายสนทนา
- ประชุมสาย

รับสาย

- รับสายแทนเครื่องอื่น
- รับสายเมื่อมีสัญญาณเตือนเข้ามา
- กำหนดให้เครื่องตั้งตู้เพื่อรับสายแทน

คุณสมบัติการพิมพ์

- พิมพ์จำนวนเงินที่จำกัดไว้ทุกเลขหมาย
- พิมพ์จำนวนเงินที่ใช้ไปทุกเลขหมาย
- พิมพ์ข้อมูลการโทรของทุกเลขหมายภายในตามช่วงเวลาที่กำหนด
- พิมพ์ข้อมูลการโทรของทุกเลขหมายภายในที่ระบุตามช่วงเวลาที่กำหนด
- พิมพ์ข้อมูลการโทรของทุกสายนอกตามช่วงเวลาที่กำหนด
- พิมพ์ข้อมูลการใช้โทรของสายนอกระบุตามเวลาที่กำหนด
- พิมพ์ใบแจ้งหนี้
- พิมพ์รายการมีนิบาร์
- พิมพ์รายงานการตั้งปลูก

คุณสมบัติรับฝากข้อความ

- ฝากข้อความที่เครื่องตนเอง
- ฝากข้อความไว้ที่เครื่องอื่น
- ฝากข้อความเมื่อไม่มีผู้รับสาย
- โอนสายเพื่อฝากข้อความไว้ที่เครื่องปลายทาง
- ฟัง, ลบข้อความที่ฝากไว้
- กำหนดรหัสสำหรับเข้าฟังข้อความที่ฝากไว้
- กำหนดเสียงโต้ตอบจากตู้เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติการเตือนต่อ

- เชื่อมต่อสายนอกได้ทั้งแบบหมุน และกดปุ่ม
- เชื่อมต่อโทรศัพท์ภายในได้ทั้งแบบหมุน และแบบกดปุ่ม
- ระบบตรวจจับสัญญาณสลับขั้วสาย (Line Reverse Detection)
- เชื่อมต่อตู้เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มจำนวนสายใน
- เชื่อมต่อตู้ข้ามอาคาร
- เชื่อมต่อแบบเตอร์สร้างรถไฟ
- ต่อเครื่องโทรศัพท์ด้วย
- ต่อเสียงดนตรีพักสายจากภายนอก
- ต่อเครื่องขยายเสียงเพื่อประกาศข้อความ
- ต่อกล่องควบคุมเพื่อเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทางโทรศัพท์
- ต่ออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ เช่น สวิตช์แม่เหล็ก อุปกรณ์ตรวจจับควัน
- โปรแกรมตู้ระยะไกลผ่านทางสายโทรศัพท์
- เชื่อมต่อโปรแกรมบลิสส์ผ่านคอมพิวเตอร์
- เชื่อมต่อสายนอกระหว่างตู้ผ่านชุมสายโทรศัพท์

คุณสมบัติการจัดการ, ควบคุม และคำนวณ

การจัดกลุ่ม

- จัดแบ่งกลุ่มสายนอกได้ 8 กลุ่ม สายในได้ 32 กลุ่ม
- อนุญาตรับสายแทนภายในกลุ่ม,ข้ามกลุ่ม หรือห้ามรับสายแทน
- อนุญาตโทรเรียกภายในกลุ่ม,ข้ามกลุ่ม หรือห้ามโทรเรียกภายใน
- อนุญาตโอนสายภายในกลุ่ม,ข้ามกลุ่ม หรือห้ามโอนสาย
- อนุญาตแทรกสายภายในกลุ่ม,ข้ามกลุ่ม หรือห้ามแทรกสาย
- กลุ่มสายที่ห้ามเรียกตรงจากสายนอก

การควบคุม

- จัดระดับความสามารถการโทรออกได้ 13 ระดับ
- จำกัดวงเงินการใช้โทรศัพท์
- จำกัดเวลาในการสนทนาสายนอก
- กำหนดให้โทรออกโดยใช้รหัสส่วนตัว
- กำหนดระดับการควบคุมสายใน

การจัดระบบ

- กำหนดเลขหมายภายใน 1-4 หลัก
- กำหนดเลขนำหมู่ กำหนดสายด่วน
- กำหนดสายห้ามสัญญาณแทรก
- กำหนดการทำงานกลางวัน/กลางคืน
- กำหนดการเปลี่ยนช่วงเวลากลางวัน/กลางคืน
- กำหนดลักษณะการตอบรับสายนอก
- กำหนดเสียงตอบรับอัตโนมัติ
- กำหนดโอนสายไปเครื่องแฟกซ์อัตโนมัติ

คำนวณค่าโทร

- คำนวณค่าโทรศัพท์แยกตามท้องที่ ทางไกล มีถือ
- คำนวณได้ทั้งแบบต่อครั้ง, แบบระยะเวลา หรือทั้งสองแบบ
- คำนวณค่าโทรศัพท์สำหรับการโทรเข้า
- คำนวณส่วนลดตามช่วงเวลาที่กำหนด
- ใช้ได้กับระบบ Y-Tel 1234 และระบบหมายเลข 9 หลัก

คุณสมบัติอื่นๆ

- เปิด-ปิด การทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์
- ตั้งเวลาปลุก พร้อมสามารถเลื่อนเสียงปลุกออกไปอีก 10 นาที
- เลือกเสียงเพลงขณะพักสาย
- สอบถามเวลาจากตู้
- ตั้งรหัสห้ามโทรออกที่สายใน หรือกำหนดไม่รับสาย

Code	Description	New Titanium
DX-512T V2N	โครงตู้ 0 สายนอก 0 สายใน พร้อมอุปกรณ์ขยายถึง 512 พอร์ต	
DX-768T V2N	โครงตู้ 0 สายนอก 0 สายใน พร้อมอุปกรณ์ขยายถึง 768 พอร์ต	
DX-1024T V2N	โครงตู้ 0 สายนอก 0 สายใน พร้อมอุปกรณ์ขยายถึง 1024 พอร์ต	
DX-1280T V2N	โครงตู้ 0 สายนอก 0 สายใน พร้อมอุปกรณ์ขยายถึง 1280 พอร์ต	
DX-1536T V2N	โครงตู้ 0 สายนอก 0 สายใน พร้อมอุปกรณ์ขยายถึง 1536 พอร์ต	
DX-1792T V2N	โครงตู้ 0 สายนอก 0 สายใน พร้อมอุปกรณ์ขยายถึง 1792 พอร์ต	
DX-2048T V2N	โครงตู้ 0 สายนอก 0 สายใน พร้อมอุปกรณ์ขยายถึง 2048 พอร์ต	
DX-256T/L +V2N	ชุดขยาย Local เพิ่มขึ้นได้อีก 256 พอร์ต	
DX-256T/R +V2N	ชุดขยาย Remote เพิ่มขึ้นได้อีก 256 พอร์ต	
DX-MPU	แผง Main Processor Unit	
DX-DSM	แผง Digital Switch (ชนิด 1-4 ขึ้นกับจำนวนสายใน)	
DX-RCU	แผงควบคุม R-Module (จำนวน 1-4วงจร ขึ้นกับการใช้งาน)	
DX-M2048	แผงหลัง ชุด M สำหรับ 2048 พอร์ต	
DX-L256	แผงหลัง ชุด L 18 slot	
DX-LPU/L V2N	แผง Line Processing Unit ของ L-Module	
DX-LPU/R V2N	แผง Line Processing Unit ของ R-Module	
DX-LPU/L/1PRI V2N	แผง Line Processing Unit ของ L-Module with 1PRI	
DX-LPU/L/2PRI V2N	แผง Line Processing Unit ของ L-Module with 2PRI	
DX-TNV V2N	แผง Tone แบบไม่มี IVM	
DX-PSU/R2 Rack	ชุด Power Supply สำหรับ Rack19" สำหรับ L256	
DX-PSU/R3 Rack	ชุด Power Supply สำหรับ Rack19" สำหรับ L256,M2048	
DX-4COL/C V5	แผง 4 CO. Interface รับสัญญาณ Caller ID Version5	
DX-8COL/C V5	แผง 8 CO. Interface รับสัญญาณ Caller ID Version5	
DX-8SLT/C V5	แผง 8 Slic. สำหรับ แสดง Caller ID Version5	
DX-16SLT/C V5	แผง 16 Slic. สำหรับ แสดง Caller ID Version5	
DX-4ATI V5	แผง 4 Key พร้อม 4 สายใน Version5	
DX-8ATI V5	แผง 8 Key พร้อม 0 สายใน Version5	

Code	Description	Titanium NEO
DX-512T V2NEO	โครงตู้ 0 สายนอก 0 สายใน พร้อมอุปกรณ์ขยายถึง 512 พอร์ต	
DX-768T V2NEO	โครงตู้ 0 สายนอก 0 สายใน พร้อมอุปกรณ์ขยายถึง 768 พอร์ต	
DX-1024T V2NEO	โครงตู้ 0 สายนอก 0 สายใน พร้อมอุปกรณ์ขยายถึง 1024 พอร์ต	
DX-1280T V2NEO	โครงตู้ 0 สายนอก 0 สายใน พร้อมอุปกรณ์ขยายถึง 1280 พอร์ต	
DX-1536T V2NEO	โครงตู้ 0 สายนอก 0 สายใน พร้อมอุปกรณ์ขยายถึง 1536 พอร์ต	
DX-1792T V2NEO	โครงตู้ 0 สายนอก 0 สายใน พร้อมอุปกรณ์ขยายถึง 1792 พอร์ต	
DX-2048T V2NEO	โครงตู้ 0 สายนอก 0 สายใน พร้อมอุปกรณ์ขยายถึง 2048 พอร์ต	
DX-256T/L +V2NEO	ชุดขยาย Local เพิ่มขึ้นได้อีก 256 พอร์ต	
DX-256T/R +V2NEO	ชุดขยาย Remote เพิ่มขึ้นได้อีก 256 พอร์ต	
DX-MPU	แผง Main Processor Unit	
DX-DSM	แผง Digital Switch (ชนิด 1-4 ขึ้นกับจำนวนสายใน)	
DX-RCU	แผงควบคุม R-Module (จำนวน 1-4วงจร ขึ้นกับการใช้งาน)	
DX-M2048	แผงหลัง ชุด M สำหรับ 2048 พอร์ต	
DX-L256	แผงหลัง ชุด L 18 slot	
DX-LPU/L V2NEO	แผง Line Processing Unit ของ L-Module	
DX-LPU/R V2NEO	แผง Line Processing Unit ของ R-Module	
DX-LPU/L/1PRI V2NEO	แผง Line Processing Unit ของ L-Module with 1PRI	
DX-LPU/L/2PRI V2NEO	แผง Line Processing Unit ของ L-Module with 2PRI	
DX-TNV V2NEO	แผง Tone แบบไม่มี IVM	
DX-PSU/R2	ชุด Power Supply สำหรับ Rack19" สำหรับ L256	
DX-PSU/R3	ชุด Power Supply สำหรับ Rack19" สำหรับ L256,M2048	
DX-4COL/C V5	แผง 4 CO. Interface รับสัญญาณ Caller ID Version5	
DX-8COL/C V5	แผง 8 CO. Interface รับสัญญาณ Caller ID Version5	
DX-8SLT/C V5	แผง 8 Slic. สำหรับ แสดง Caller ID Version5	
DX-16SLT/C V5	แผง 16 Slic. สำหรับ แสดง Caller ID Version5	
DX-4ATI V5	แผง 4 Key พร้อม 4 สายใน Version5	
DX-8ATI V5	แผง 8 Key พร้อม 0 สายใน Version5	

Optional

อุปกรณ์เสริม

ซอฟต์แวร์บิลลิง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ สำหรับการคิดเงินค่าโทรศัพท์ของแต่ละเครื่องภายใน สามารถแสดงสถานะของเครื่องโทรศัพท์ภายใน สามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ผ่านโมเด็ม และ LAN Port ได้



แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า

สามารถติดตั้งอย่างเรียบร้อยภายในตู้ ด้วยแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องการเติมน้ำกลั่น สำรองไฟฟ้าได้ 2-8 ชั่วโมง มีวงจรชาร์จแบตเตอรี่ (Charger) เป็นมาตรฐาน สามารถเพิ่มแบตเตอรี่นอกตู้ได้ ถ้ามีความจำเป็นต้องสำรองไฟฟ้าได้นานกว่าปกติ



เครื่องพิมพ์

สำหรับพิมพ์รายงานต่างๆ ได้โดยตรงจากระบบโทรศัพท์ เช่น คู่มือการใช้งาน คู่มือการโปรแกรม หรือพิมพ์พารามิเตอร์ของระบบที่ถูกตั้งค่าไว้ หรือใช้คิดเงินค่าโทรศัพท์แต่ละเครื่องโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้อุปกรณ์การคิดเงินจากระบบโทรศัพท์



เครื่องโทรศัพท์ PH-359


เครื่องโทรศัพท์โซเบอร์ แบบตั้งโต๊ะ สามารถแสดงหมายเลขผู้เรียกเข้า และแสดงหมายเลขการโทรออก สามารถปรับเสียงความดังกระดิ่งได้



MDF

Main Distribution Frame

กล่องพักและกระจายสาย สำหรับเชื่อมต่อสายโทรศัพท์จำนวนมาก เพื่อความถูกต้องรวดเร็วและสะดวกในการติดตั้ง ตรวจสอบคู่สายในอนาคต

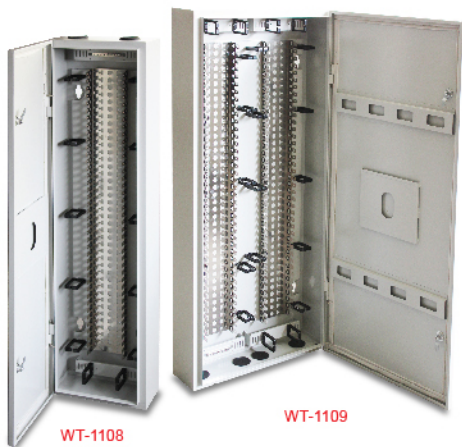

WT-1068A, B, C



WT-1089F



KT-10



KT-11